

Matrix - E

RFID считыватель

iron **iL** Logic

Основные характеристики

Рабочая частота: 125 KHz

Чтение карт&брелков стандарта: EM Marine

Дальность чтения: до 16 см (на металлических поверхностях дальность чтения уменьшается)

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока: 50mA(max)

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод

Внешнее управление светодиодом и звуком

Рабочая температура: -40°C до +50°C

Материал корпуса: ABS пластик

Цвет корпуса: темно-серый металик

Выходной интерфейс: Wiegand 26

Размер(мм): 115x75x22

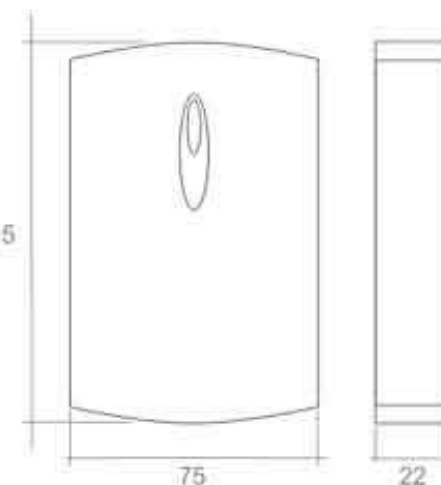


Схема подключения

Цвет провода	Подключение	
Красный	+12V	+12V
Черный	GND	Общий (Минус)
Зеленый	D 0	Data 0
Белый	D 1	Data 1
Синий	LED	Внешнее управление светодиодом
Желтый	BEEP	Внешнее управление звуком

«ABRAIT» SRL

Тел. +373 22 593853
Факс +373 22 589716

www.abrait.com

Монтаж

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа считывателя «MATRIX E» выполните следующие операции:

1. Снимите верхнюю крышку.
2. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя.
3. Заведите кабель от считывателя в отверстие и подсоедините провода в соответствии со схемой. В местах соединения провода заизолируйте.
4. Уложите кабель. Подайте питание и проверьте работу считывателя. При подаче питания на считывателе загорается красный светодиод.
5. Установите считыватель и закрепите его винтами.
6. Установите и закрепите верхнюю крышку.

Примечание: При установке двух считывателей, для исключения одновременного срабатывания от одной карточки установите считыватели на расстояние не менее 50 см друг от друга.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции и ТО;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Продавец: _____